Forro Exterior Furnas
20mm

FICHA TÉCNICA

Características

- **Espécie**: Cryptoméria japónica.
- **Secagem**: 14-16 %
- **Qualidade**: 1ª Escolha, percentagem de borne reduzido, menos nós (fixos e/ou preenchidos com taco de madeira).
- **Estado da Superfície** : Calibrada.
- **Perfil**: Lâmina única de encaixe Macho / Fêmea. Largura optimizada para performance exterior. Arestas boleadas para maximização de durabilidade de pinturas.
- **Topos**: Retestados ou Macheados.

Dimensões

- **Secção**: 20 x 130 mm úteis (145mm total).
- **Comprimentos**: 2.15 , 2.55 e 2.95 mts.
- **Acondicionamento**: plastificado por conjunto de 9 laminas em paletes cintadas e protegidas nas extremidades com ângulos de proteção.
- **Paletes**: Paletes constituídas por 35x9 lâminas (315 unidades).

Acabamentos

- Madeira crua sem mais protecção.
- Com Tratamento incolor anti-Xilófagos para classe 3.1 (UN 335-2). Garantia de 10 Anos.
- Com Tratamento e Pintura Especial.
- Com acabamento Rustico anti-aging (tratamento e pintura para envelhecimento natural).

Utilização

- Revestimento Exterior ou Interior;
- Colocação Horizontal e/ou Vertical.
- 1 Parafuso ou prego de aço inox por sarrafo com espaçamento máximo de 60 cms.

Colocação vertical

- Proteção das extremidades superiores ou selagem dos Topos.
- Instalação de uma estrutura de sarrafos cruzada para permitir uma boa ventilação.

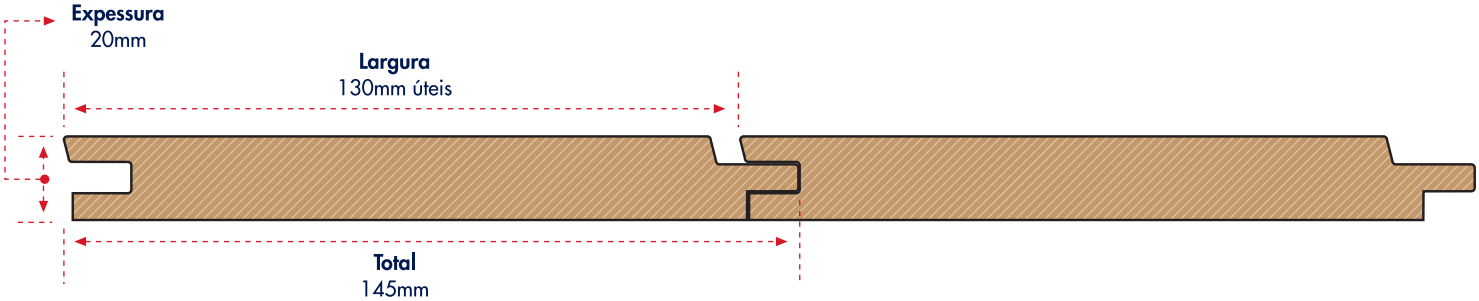

Email: geral@mbgouveia.pt
Tel: 00351 296 490 120

Central de Madeiras:
Estrada Regional, 3-1ª nº39
9600-161 Vila de Rabo de Peixe

Loja: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, nº5

web: www.mbgouveia.pt